


SICHERHEITSSCHNEIDANLAGE

# ipr-SCU-pes-50/95/120

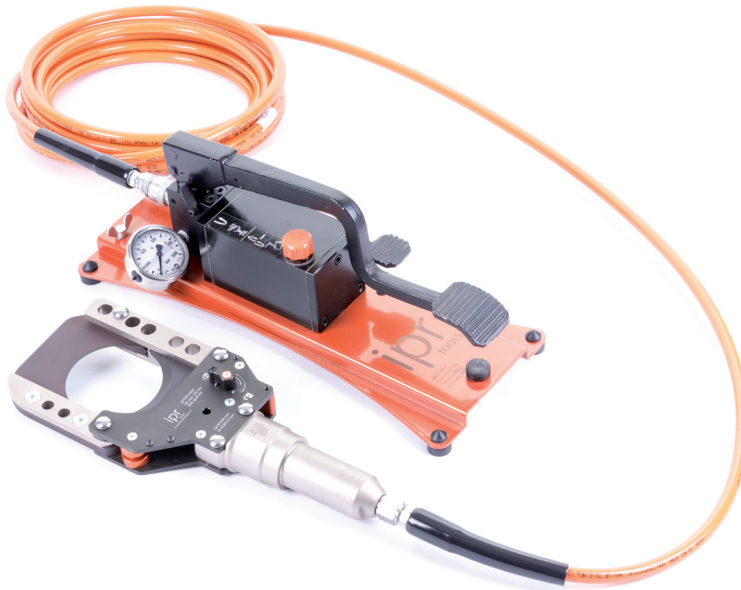

## LIEFERUMFANG

- Fußpumpe inkl. Manometer und Erdungsanschluss
- Hochdruck-Hydraulikschlauch
- Tragetasche oder Koffer
- Betriebsanleitung
- Schneidkopf

## MERKMALE

- Der Schneidkopf ist fest mit dem Schlauch verbunden
- Das Hydrauliksystem ist mit nichtleitendem Öl gefüllt
- Das Erdungskabel wird an der Pumpe mittels Flügelschraube befestigt

## TECHNISCHE DATEN

Geeignet für Nennspannungen:	bis 30.000 V
Hydraulikschlauchlänge:	10 m
Geeignet für Kabeltypen:	Al, Cu
Gesamtgewicht je nach Schneidkopf:	ab 7 kg
Einsatztemperatur:	von -20 bis +40 °C
Ölmarke:	HF-E 15
Schneidkraft:	68 kN = 6,9 t

## INKLUSIVE



Sehr stabiler Koffer mit Kantenschutz und optimaler Innenraumaufteilung. Optional auch mit Tasche und Erdungsspieß.

Sicherheitsschneidanlagen müssen laut BG regelmäßig geprüft werden. Der Prüfzyklus wird dabei maßgeblich vom Hydraulikschlauch bestimmt. Zusätzlich ist der Prüfzyklus des Herstellers einzuhalten.

Nutzen Sie dafür unseren Service.

**Bitte beachten Sie auch unser Rundum-sorglos-Paket!**

## FÜR DEN SELTENEN EINSATZ!